

# TE10 クラウドベースビデオ会議エンドポイント

ファーウェイTE10は、革新的なクラウドベースのビデオ会議エンドポイントです。各種のクラウド・プラットフォームへの接続が可能です。コンパクトなデバイスにカメラ、コーデック、マイク、スピーカー、BluetoothおよびWi-Fi、ブラケットを内蔵しています。高度な音声/映像通信テクノロジーを採用しており、ネットワーク接続性に非常に優れています。少人数の会議や出張先での利用に最適です。



## 多様なクラウド・プラットフォームに簡単に接続可能

- ファーウェイの法人向け通信クラウド・プラットフォームやIMSとのシームレスな統合
- サードパーティの多様なクラウド・プラットフォームとの接続 (BlueJeans、Zoom、Videxio、StarLeaf、Cloudtp、EICGなど)
- クラウド・プラットフォームのアカウントを利用して簡単にビデオ通話が可能
- 豊富なAPIによるサードパーティのサービス・プラットフォームとの柔軟な連携

## AirPresence(エア・プレゼンス)アプリケーションによりモバイルでの共有を簡素化

- スマートフォンやタブレットからQRコードを読み取ってTE10に接続し、モバイル端末でのプレゼンテーション共有が可能
- PCからワイヤレスでのプレゼンテーション共有が可能
- Wi-Fiデュアルバンド機能搭載(2.4 GHzおよび5 GHzに対応)。Wi-Fiネットワークへの接続およびWi-Fiアクセス・ポイントとしての利用が可能
- Bluetooth経由でBluetoothスピーカーと内蔵マイクの接続が可能

## コンパクト設計で迅速なデプロイメント

- カメラ、コーデック、マイク、スピーカー、BluetoothおよびWi-Fi、ブラケットの6つの機能を一体化した設計
- 金属的な質感でスタイリッシュな外観
- 底部のハッチによりディスプレイへの迅速な取り付けが可能
- シンプルな無線(RF)リモコン
- USBデバイス経由で設定を自動的にインポート可能(手動による操作は不要)

## 高品質で優れた使用感

- 3倍のデジタル・ズーム対応の広角レンズ
- 集音角度180°、集音距離6メートルのマイクアレイを内蔵
- 720p(映像)、1080p(プレゼンテーション)
- 384 kbit/sの低速でもHD動画が利用可能
- 特許取得済みのSECにより、20%の packets ロスでも高品質の映像体験を保証
- メディアおよびシグナリング暗号化で会議のセキュリティを保証





## 製品仕様

<b>システム互換性</b>	
サポート端末	HUAWEI TE10、HUAWEI TE20、HUAWEI TE30
オペレーティングシステムの互換性	Windows : Windows7/8.1/10、32bit&64bit MAC : OSX10.10/10.11/10.12 (Sierra)
<b>ビデオ解像度</b>	
PCのスクリーン	640×480、800×600、1024×640、1024×768、1152×864、1280×600、1280×720、1280×768、1280×800、1280×960、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2304×1440、2560×1600、2880×1800
エンドポイント	1080p 60/50/30/25/24fps、720p 60/50fps
ローカルフレームレート	Windows : 720p 30fps/1080p 25fps MAC : 720p 30fps/1080p 15fps
オプションモード	クリアモード: 最大1080p 25fps 滑らかモード: 最大720p 30fps デフォルト: クリアモード
<b>オーディオ機能</b>	
ローカルオーディオ機能	TE10: 16K 2チャンネルロスレスオーディオ再生 TE20: 48K 2チャンネルロスレスオーディオ再生
プレゼンテーションオーディオ	オーディオの遠端再生をサポート
<b>セキュリティと安定性</b>	
接続距離	≤20m
画面の遅延	≤180ms
通信セキュリティ	HTTPS暗号化
<b>ワイヤレス機能</b>	
プロトコル	• 802.11 a/b/g/n/ac • 2.4G/5G、デフォルトは5G
モード	クライアントモード
認証方式	OPEN、SHAERD、WPS、WPA-PSK、WPA2-PSK
<b>メンテナンス</b>	
ログ	ソフトウェアログとデバイスログをサポート
アップグレード	USB経由でTE10/TE20端末自動アップグレード
<b>インターフェース</b>	
USBインターフェース	1×USB 2.0 device typeA
<b>物理規格</b>	
寸法(高さ×幅×奥行)	本体寸法: 162mm×60mm×17mm 包装寸法: 199mm×95mm×28mm
重量	本体重量: 75g 総重量: 160g
電源の要件	作動電圧: 5V DC 最大消費電力: 2W
環境	作動温度: 0°C ~ 40°C 保管温度: -40°C ~ +70°C 環境相対湿度(作動状態): 10% ~ 80% 環境相対湿度(非作動状態): 0% ~ 95%
認証	CCC、CE (RoHS/REACH)、UL、FCC、Radio Type Approval Certification



### 華為技術日本株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1  
大手町ファーストスクエアウエストタワー12F  
代表電話番号 03-6266-8008  
代表FAX番号 03-6266-8000  
<http://enterprise.huawei.com/jp>

### お問い合わせ先



### 往來技術株式会社



〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-28  
K.I.S飯田橋ビル5F  
電話番号 03-5805-2944  
FAX番号 03-5805-2948  
<http://www.allrighttech.co.jp/>



# HUAWEI AirPresence Key

## インテリジェント ワイヤレス シェア アシスタント

Huawei AirPresence Keyは、Huawei TEx0ビデオエンドポイントで使用できるインテリジェントなワイヤレス共有アプライアンスです。コンピュータのUSBインターフェイスに挿入すると、AirPresenceキーを使用すると、無線コンテンツの共有が可能になります。ミーティング中にスクリーン、ドキュメント、メディアファイルを共有するのに適しています。

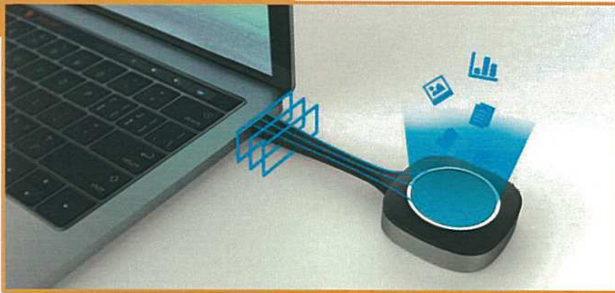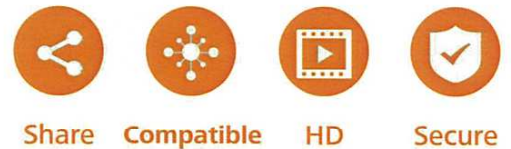

### プラグアンドプレイ、ワンクリックシェア

- AirPresence KeyをPCのUSBに接続するだけ
- 1クリックで適応解像度でコンテンツを共有



### 複数端末からアクセス可能、Windows/Macに対応

- 複数のAirPresence Keyからの同時ログインをサポート
- デュアルシステム: WindowsとMACに対応



### 鮮やかでクリアな画質

- 滑らかで鮮やかな1080pの高解像度画像を提供
- 画像を共有しながらオーディオファイルを送信可能



### セキュアで高信頼を実現する技術

- 2.4 GHz / 5 GHzデュアルバンドWi-Fi、より安定した接続
- データはHTTPS経由で暗号化され、安全な送信を保証



## 製品仕様

<b>システム互換性</b>	
サポート端末	HUAWEI TE10、HUAWEI TE20、HUAWEI TE30
オペレーティングシステムの互換性	Windows: Windows7/8.1/10、32bit&64bit MAC: OS X10.10/10.11/10.12 (Sierra)
<b>ビデオ解像度</b>	
PCのスクリーン	640×480、800×600、1024×640、1024×768、1152×864、1280×600、1280×720、1280×768、1280×800、1280×960、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2304×1440、2560×1600、2880×1800
エンドポイント	1080p 60/50/30/25/24fps、720p 60/50fps
ローカルフレームレート	Windows: 720p 30fps/1080p 25fps MAC: 720p 30fps/1080p 15fps
オプションモード	クリアモード: 最大1080p 25fps 滑らかモード: 最大720p 30fps デフォルト: クリアモード
<b>オーディオ機能</b>	
ローカルオーディオ機能	TE10: 16K 2チャンネルロスレスオーディオ再生 TE20: 48K 2チャンネルロスレスオーディオ再生
プレゼンテーションオーディオ	オーディオの遠端再生をサポート
<b>セキュリティと安定性</b>	
接続距離	≤20m
画面の遅延	≤180ms
通信セキュリティ	HTTPS暗号化
<b>ワイヤレス機能</b>	
プロトコル	• 802.11 a/b/g/n/ac • 2.4G/5G、デフォルトは5G
モード	クライアントモード
認証方式	OPEN、SHAERD、WPS、WPA-PSK、WPA2-PSK
<b>メンテナンス</b>	
ログ	ソフトウェアログとデバイスログをサポート
アップグレード	USB経由でTE10/TE20端末自動アップグレード
<b>インターフェース</b>	
USBインターフェース	1×USB 2.0 device typeA
<b>物理規格</b>	
寸法(高さ×幅×奥行)	本体寸法: 162mm×60mm×17mm 包装寸法: 199mm×95mm×28mm
重量	本体重量: 75g 総重量: 160g
電源の要件	作動電圧: 5V DC 最大消費電力: 2W
環境	作動温度: 0°C ~ 40°C 保管温度: -40°C ~ +70°C 環境相対湿度(作動状態): 10% ~ 80% 環境相対湿度(非作動状態): 0% ~ 95%
認証	CCC、CE(RoHS/REACH)、UL、FCC、Radio Type Approval Certification



### 華為技術日本株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1  
大手町ファーストスクエアウエストタワー12F  
代表電話番号 03-6266-8008  
代表FAX番号 03-6266-8000  
<http://enterprise.huawei.com/jp>

### お問い合わせ先



往來技術株式会社

### 往來技術株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-28  
K.I.S飯田橋ビル5F  
電話番号 03-5805-2944  
FAX番号 03-5805-2948  
<http://www.allrighttech.co.jp/>